


オルタネイト / Alternate ノンロック / Momentary

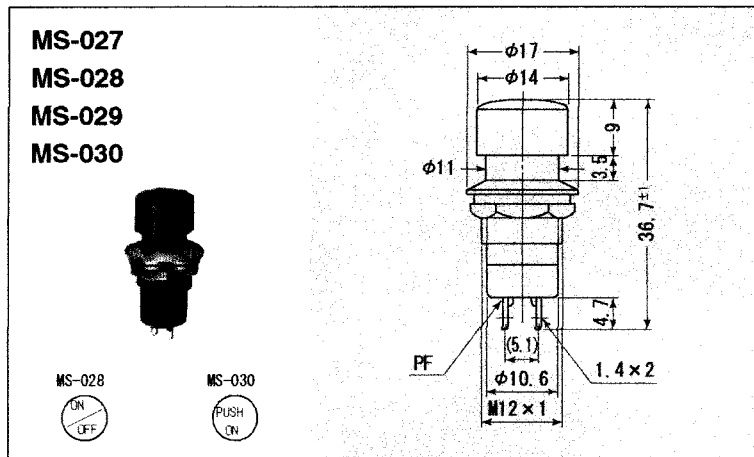

MS-028 文字入 with marku
MS-030 文字入 with marku

取付穴参考寸法
Mounting Hole $\phi 12.2$

	ボタンカラー	Cap Color	
R	赤	Red	○
K	黒	Black	○
M	クリーム	Cream	△
U	青	Blue	△

注記 (NOTE)
○ = 標準色 Standard Color
△ = 受注生産 Only for large quantity order

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
MS-027	SPST (2P)	OFF-ON	3A. 250V. AC	DC. 500V 100M Ω 以上 (MIN)	AC. 1500V 1分間 (Minute)	20m Ω 以下 (MAX)
MS-028		OFF-(ON)				
MS-029						
MS-030						

注記 / NOTE
(ON) = ノンロック / Momentary